

6路数字调光器（硅箱）

型号：LT-6006DC (全数字调光，6×6kW调光输出)

LT-6006DC数字调光器可安装于19"标准机柜和航空箱，3U机箱设计，适用作为流动设备，小型演播室，中小型娱乐场所。

MCB过载保护。调光器内设有智能温控风扇散热控制，每路可设为可控直通，有4条调光曲线可供选择，后面板可选多种插座形式。




主要功能

- 全数字调光，6×6kW调光输出
- 国际通用协议 DMX512信号输入，光电隔离保护
- LCD英文操作界面
- 上升斜率250us的专业滤波器，抗干扰能力强
- 十级灯丝预热功能
- 断路器MCB过载保护
- 每路可设置为过零开关（直通）或调光
- 三相电源及DMX512信号指示
- 风扇智能控制及超温报警
- 四条调光曲线可供选择
- 每路可设置为过零开关（直通）或调光

产品特性

- 电子控制：全数字、微处理器控制
- 额定功率：调光器连续工作额定功率为6×6kW，
整机最大功率为36kW
- 调光器保护：MCB 微型断路器（最大分断能力6kA）
- 控制信号协议：DMX512/1990 USITT
- 上升斜率：250us
- 响应时间：≤50ms
- 每路调光器最小负荷：≥60 W
- 输出电压的DC成份：在额定负载范围内低于1 V

前面板图示说明

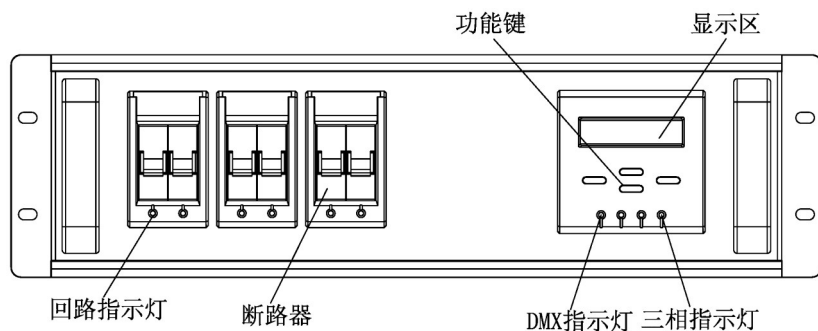

- 功能键：共四种，分别为“SETUP”、“ENTER”、“□”、“□”
- 三相指示灯：指示三相电源是否缺相
- DMX指示灯：指示DMX信号连接情况。没有DMX信号时DMX指示灯灭；DMX信号正常时指示灯为红色闪烁；当DMX指示灯为绿色时，表示已收到信号，但本机回路起始号设置超出调光台控制范围
- 回路指示灯：指示各回路的亮度
- 断路器：过载保护
- 显示区：设置及状态指示




6路数字调光器（硅箱）


型号：LT-6006DC（全数字调光，6×6kW调光输出）

可选后板插座类型


● PHOENIX端子

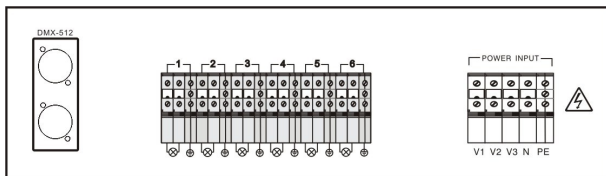


● SOCEPEX 19芯插座

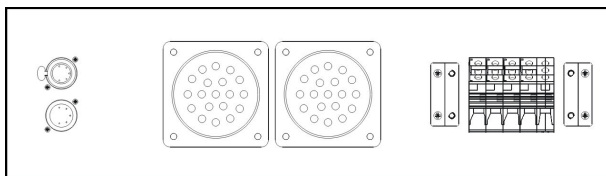

● 3芯32A带接地灯光专用插座（可与2芯40A插座通用）

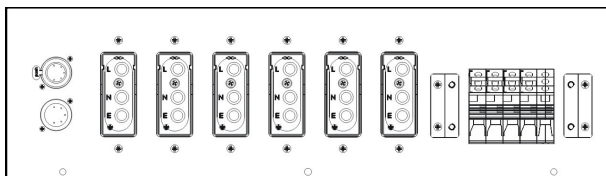

● 3芯32A带接地灯光专用插座

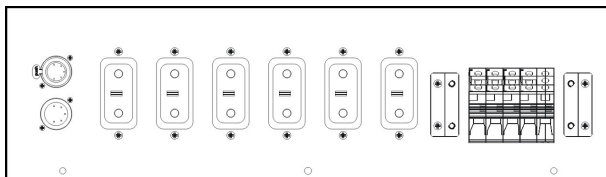

技术规格

- 供电系统：3NPE 400V 50Hz TN-S系统，三相五线制
- 供电电压范围：230V±10%
- 额定供电电流：星型3N~ with PE
- 供给：230V 时每相60 A
- 电磁兼容标准：EN55015
- 安全标准：EN60204-1：2006，EN60950-1：2006
- 防护等级：IP2X
- 系列调光器均通过CE认证


尺寸、重量

- 外形尺寸（mm）：483（宽）×132（高）×460（深）
- 重量：17KG

工作环境

- 温度：0~40℃
- 湿度：25℃时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kPa

后面板图示说明

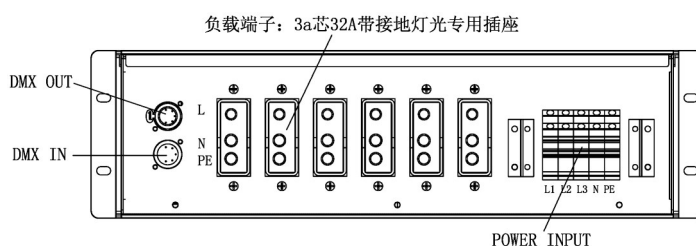

- 负载端子：连接各路灯具
- DMX IN：DMX信号输入口
- DMX OUT：DMX信号输出口
- POWER INPUT：L1、L2、L3、N、PE对应三相电各输入端，中性线和保护地

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层

电话：010-60259548，60259546

传真：010-60259757

电子邮件：mail@lightspace.com.cn

www.lightspace.com.cn



LIGHTSPACE®